



Новая петля Serie 60 AT от Hahn

Производитель дверных петель компания Dr. Hahn (г. Менхенгладбах, Германия) улучшила популярную универсальную петлю Serie 60 AT и представила ее на выставке BAU в Мюнхене в 2015 году.

Более современный дизайн и улучшенное техническое исполнение сразу были отмечены производителями дверей. Данная серия сконструирована таким образом, что к ней подходят все варианты креплений от Hahn: традиционный метод крепления с закладной пластиной, улучшенный вариант с анкерным переходником или совсем новый метод с использованием анкерного болта, который был впервые применен для крепления премиальной петли Türband 4. Серия 60 AT позволяет производителю использовать

любой из вариантов крепления в зависимости от ситуации.

Возможность регулировки на установленной створке

Благодаря технической доработке дверная створка может регулироваться по горизонтали на $\pm 2,5$ мм и на $+3/-2$ мм по вертикали. Практически во всех исполнениях петли производитель может регулировать прижим без снятия створки. После установки двери втулку можно отрегулировать по прижиму шестигранником на $\pm 0,5$ мм.

Улучшенные противовзломные качества

В петле Serie 60 AT от Hahn предусмотрена дополнительная инновационная защита от взлома: крышка петли, скрывающая доступ к элементу крепления, фиксируется с внутренней стороны петли утопленным винтом, что существенно повышает ее безопасность. Также для повышения противовзломных качеств петли доступны и другие элементы (по запросу у производителя).

Преимущества, проверенные временем

Накладная петля изготовлена из экструдированного алюминия согласно DIN, пригодна для лево- и правостороннего открывания, а также регулируется в шести направлениях. Новая серия подходит для всех существующих профилей из алюминия и стали. В зависимости от исполнения профиля новая петля Serie 60 AT способна выдерживать вес до 140 кг в двухсекционном и до 220 кг в трехсекционном вариантах.

Оптимальное крепление для разных профилей

Чем больше вариантов исполнения профилей, тем разнообразнее предложение по креплению: крепление с закладной пластиной, анкерным переходником, анкерным болтом или же с помощью дистанционной втулки. В последние годы разработка универсальных методов крепления является приоритетным направлением для компании Dr. Hahn. Новая петля Serie 60 AT является петлей нового поколения, к которой подходят все существующие типы крепления! Например, используя петлю с центром поворота от 20 мм, производитель может выбрать любое крепление для корпуса петли.


Еще одним приятным сюрпризом для производителей станет новая опция упаковки петель. Теперь петли с разным межосевым расстоянием доступны также в популярных промышленных упаковках по 24 шт. (для двухсекционных петель) и по 18 шт. (для трехсекционных петель).



Новая петля Serie 60 AT (двухсекционное исполнение)



Новая петля Serie 60 AT (трехсекционное исполнение)

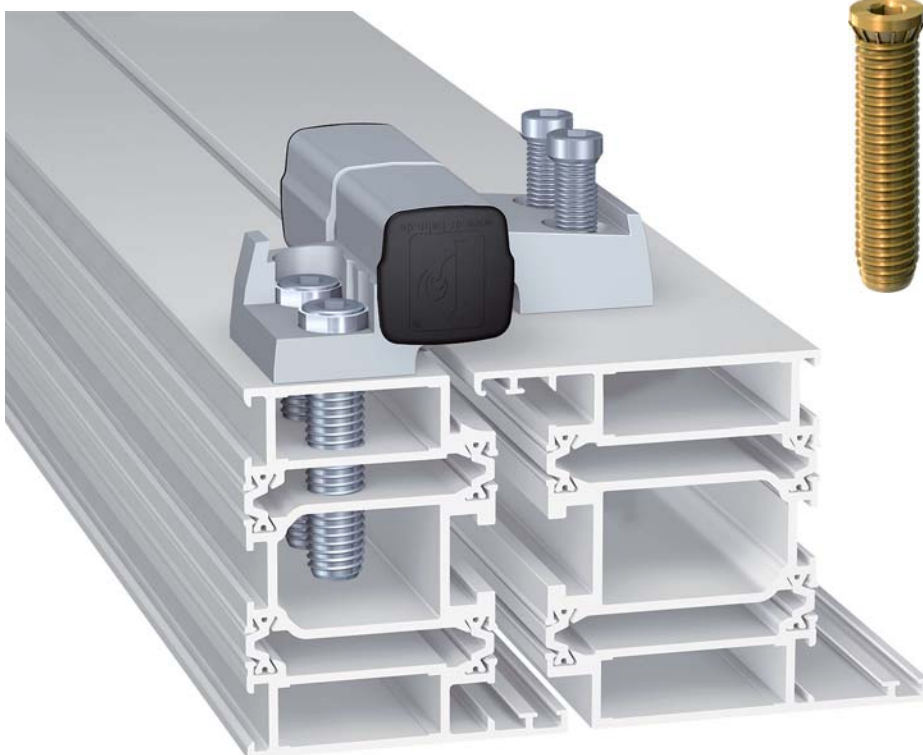

Петля Serie 60 AT с новым анкерным болтом

Для каждой ситуации подходящее решение

Независимо от назначения двери: основные входные двери, двери в боковых проходах или двери с большой интенсивностью открывания, внутри или снаружи, или, возможно, квартирные двери с замком, петля серии 60 AT будет служить долго и исправно. Данная петля также подходит для нестандартных профильных ситуаций и может быть использована для стальных профилей с тонкими стенками или на некомпланарных дверях.

Сертификат CE

Нами подано заявление на сертификацию новой Serie 60 AT по системе CE. Наша цель – достичь того же результата сертификации по классу петли, который был у предыдущей серии, когда двухсекционной петле был присвоен 14-й (наивысший) класс. Трехсекционная петля получила по итогу тестирования 12-й класс. В ходе испытаний мы ставим задачу доказать пригодность петли к применению на противодымных и противопожарных дверях в стандартной комплектации.

Характеристики и применение

- Изготовлено из экструдированного алюминия.
- Типы крепления: анкерный болт, анкерный переходник или закладные пластины 15 и 21 мм.
- Варианты: два центра поворота 20 мм и 36 мм.
- Нагрузка: в зависимости от конструкции профиля макс. 140 кг (двухсекционная петля), макс. 220 кг (трехсекционная петля).
- Регулировка в шести направлениях; по горизонтали плавно $\pm 2,5$ мм, по вертикали, через встроенный подъемный шпindel, плавно $+3$ мм/ -2 мм; диапазон прижима $\pm 0,5$ мм.
- Цвет: петлю можно заказывать в анодированных тонах или в любом цвете по системе RAL.
- Угол открывания $> 180^\circ$.
- Шарнирный механизм не требует обслуживания: смазывать не нужно!

Для более подробной информации на русском языке:

«Др. Хан ГмбХ & Ко.КГ»
 Себастьян Леманн (Sebastian Lehmann)
 Тел.: +7 (903) 141-7302
 E-mail: sebastian.lehmann@dr-hahn.de
 www.dr-hahn.de
 www.dr-hahn.ru