



## FAPIМ представляет дверные пороги компании Domatic

*Забота об инвалидах побудила Европейский союз запретить использование порогов в общественных зданиях (больницах, учебных заведениях, детских учреждениях, кинотеатрах, аэропортах и т. д.). Это необходимо для свободного доступа в помещение, а также быстрой и беспрепятственной эвакуации.*

### Новое – это хорошо забытое старое!

В этой статье мы вновь вернемся к рассмотрению продукции компании Domatic, дочерней компании Fapim S.p.A.

Компания Domatic специализируется исключительно на производстве опускающихся порогов и щеточных уплотнителей. Эта продукция устанавливается в нижний импост и при закрывании двери блокирует пространство, имеющееся из-за отсутствия порога, благодаря этому в помещение не проникает пыль, шум, дым и влага.

В настоящее время продукция компании Domatic состоит из нескольких типов.

**Первый тип – Igloo.** Устанавливается в зависимости от артикула на двери из дерева, алюминия, стали, металлопластика (ПВХ). Длина порога варьируется от 400 до 1500 мм. Конструкция позволяет укорачивать порог на 100 мм (для порога длиной 400 мм эта величина составляет 50 мм) без нарушения работоспособности. Материал блокирующего элемента – силиконовый уплотнитель. Температурный интервал работы материала от -40°C до +200°C. При нагревании, когда температура близка к максимальному значению, материал сжимается, но не горит и не выделяет токсичных веществ.

**Второй тип – Igloo Compact.** Устанавливается в зависимости от артикула на двери из дерева, алюминия, стали, металлопластика (ПВХ). В состав порога входит сантопеновый уплотнитель. Это специальная модель с небольшими размерами и коротким уплотнителем. Длина порога варьируется от 300 до 1300 мм. Конструкция позволяет укорачивать порог на 100 мм (для порога длиной 300 мм эта величина составляет 50 мм). Температурный интервал работы материала от -25°C до +75°C.

**Третий тип – Igloo Compact Plus.** Устанавливается в зависимости от артикула на двери из алюминия, стали, металлопластика (ПВХ). В состав порога входит капленовый уплотнитель, зарекомендовавший себя как хороший барьер от различных неблагоприятных воздействий. Порог может комплектоваться специальным блокирующим набором. Длина порога варьируется от 300 до 1300 мм. Конструкция позволяет укорачивать порог на 100 мм. Температурный интервал работы материала от -15°C до +55°C.

**Четвертый тип – щеточный уплотнитель Profix.** Состоит из трех различных алюминиевых профилей (горизонтального, вертикального, наклонного) и щетки, изготовленной из полипропилена. Высота щетки может быть 10, 25, 35 или 50 мм. Длина щеточного уплотнителя Profix 2000 и 3000 мм.

ООО «ФАПИМ РУ»

Тел.: +7 (484) 399-7207, +7 (800) 234-4035,

+7 (910) 705-2930

e-mail: info@fapimru.ru

Представитель в Москве и Московской области

Подлесный Алексей

+7 (916) 769-8869

e-mail: aleksei.fapim@gmail.com

Представитель по Северо-Западному региону

Фоминых Андрей

+7 (921) 797-4207

e-mail: andrey.fapim@gmail.com

Представитель в СФО


Петров Андрей

+7 (913) 018-3835

e-mail: petrov.fapim@gmail.com




Автоматический порог семейства Igloo

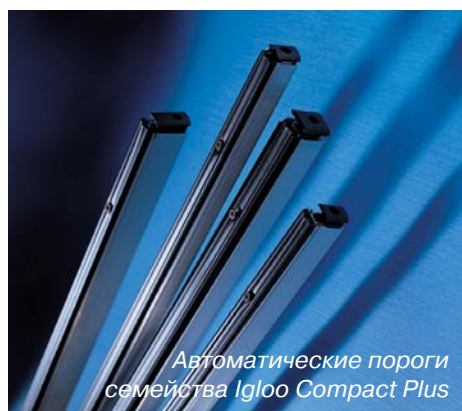

Автоматические пороги семейства Igloo Compact Plus



Порог семейства Igloo

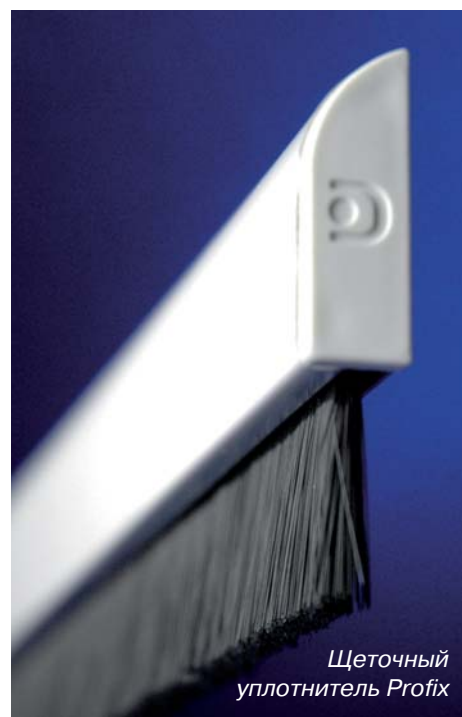

Щеточный уплотнитель Profix