



# MACO PROTECT —

единство практичности и функциональности

Механические замки – наиболее традиционный вид запираения для входных и межкомнатных дверей. Все большую популярность приобретают замки, которые имеют несколько запоров, так называемые многозапорные замки. Компания MACO представляет собственную продукт-линию многозапорных замков MACO PROTECT.

В зависимости от требований по взломостойкости на выбор представлены цапфы, крюки, штыри или варианты смешанного типа. Все замки имеют 10-летнюю заводскую гарантию и предоставляют возможность осуществления 50000 циклов открывания/закрывания и 200000 циклов работы фалевой защелки.

На сегодняшний момент многозапорные замки MACO имеют следующие запорные элементы:

1. Уникальные взломостойкие i.S.-цапфы.
2. Высокопрочные стальные штыри MACO.
3. Плоскокотанные запорные крюки MACO.

Программа MACO PROTECT представлена в трех различных системах дверных замков:




Запорный крюк      Стальной штырь      i.S.-цапфа

- G-TS (с приводом и управлением от ручки).
- Z-TS (с приводом и управлением от цилиндра).
- B-TV (замок для балконной двери с приводом от ручки).

## Замки MACO PROTECT G-TS

В данном типе замка запираение осуществляется путем поднятия ручки вверх на угол 45 градусов. Путем обратного поворота замыкающего цилиндра вокруг оси замыкания замок MACO G-TS отпирается, запорные элементы разблокированы.

- Простое управление замком осуществляется с помощью ручки.
- Блокировка положения запорных элементов путем поворота ключа на 360 градусов.

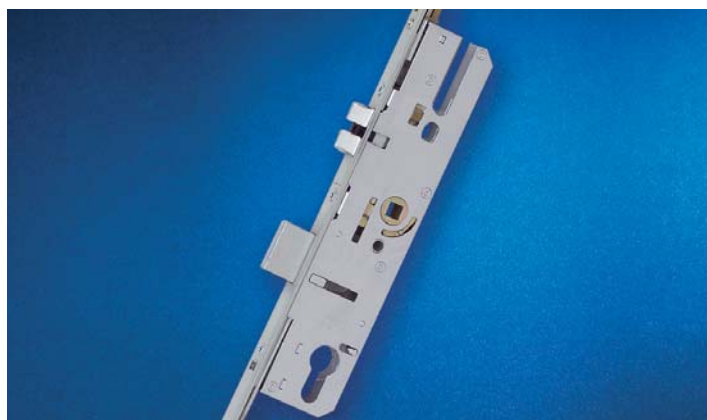

- Возможность запираения двери в 7 точках одновременно.
- Возможность использования дверной ручки внутри и снаружи.

## Замки MACO PROTECT Z-TS

Запираение такого замка производится путем двойного поворота ключа на 360 градусов в профильном цилиндре.

- Дверной замок с переменной функцией.
- Внутри ручка, снаружи тумблер.
- Синхронный привод запираения.
- Возможность запираения двери в 7 точках одновременно.



## Замки MACO PROTECT B-TV

Замок B-TV является замком для балконной двери с приводом от ручки. Единственный замок, который может устанавливаться на облегченный (оконный) профиль с величиной дорнмасса 25 мм. Данный тип замка управляется при помощи ручки (по типу G-TS).

- Возможность запираения двери по периметру.
- Наличие взломостойких i.S.-цапф.
- Возможность регулировки прижима по периметру.
- Комплектация элементами оконной фурнитуры.

